

Internorm

Рукоятки / установочные скобы, откидные



HS 00040

№ заказа: 31000641

Для IN ...40

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

--

Материал корпуса

PS (полистирол); детали см. в Технических данных

Объём поставки

боковые части рукоятки (РА6), уплотнения, винты

Объём поставки HSP: профиль (алюминий)

Указание


В сочетании с передней дверкой необходимо, чтобы выемка рукоятки при монтаже находилась сзади. Обработка корпуса, а также монтаж - по запросу. Максимальная нагрузка составляет 300 Н.


Размеры

НР

42

Чертеж продукции



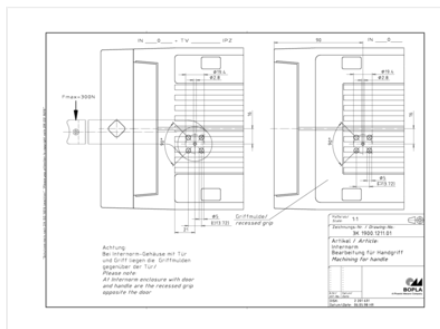

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Чертеж продукции в формате PDF 31000641 HS-00040.pdf (45.3 кБ)
Чертеж продукции в формате DXF 31000641 HS-00040.dxf (359.7 кБ)

Product information

Internorm RUS.pdf (400.4 кБ)

руководства по монтажу

Internorm IN Handgriff Handle 64950220.pdf (240.2 кБ)