



Вилки и розетки прямоугольных разъемов типа РП10 могут иметь металлический корпус с прямым (ЛП) или угловым (ЛУ) выводами для кабеля, с пластмассовым корпусом с прямым и угловым (ЛУН) выходом кабеля, ответные им вилки и розетки без корпуса имеют замки (З). Так же вилки и розетки могут быть без корпуса с ловителями (Л).

Изолятор может выполняться из гетинакса (без букв) или из пластмассы (П). Контакты посеребренные (без букв) или с покрытием олово-висмут (О). Разъемы РП10 могут исполняться во всеклиматическом исполнении (В).

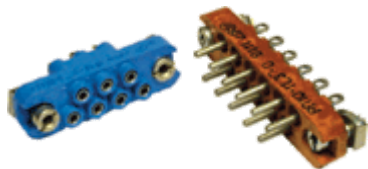


Количество контактов	7,11,15,22,30,42
Рабочее напряжение	1500 В
Сила тока на один контакт	до 15 А
Температура	-60...+125 С°

РП10-7 (11,15,22,30,42) З вилка или розетка

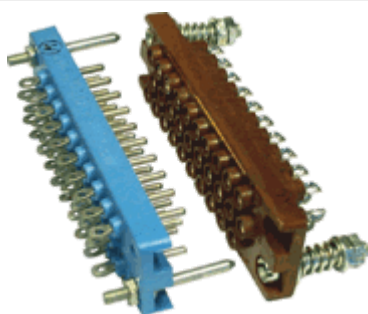

РП10-7 (11,15,22,30,42) Л вилка или розетка

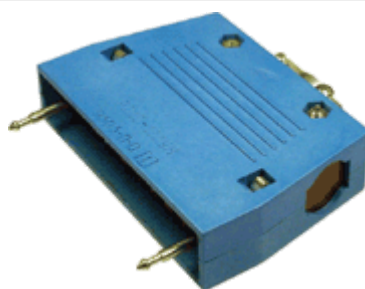

РП10-7 (11,15,22,30,42) ЛУН вилка или розетка



РП10-7 (11,15,22,30,42) ЛУ вилка или розетка



РП10-7 (11,15,22,30,42) ЛП вилка или розетка